


Сублимационная сушилка LTFD5505

(выставочный образец)

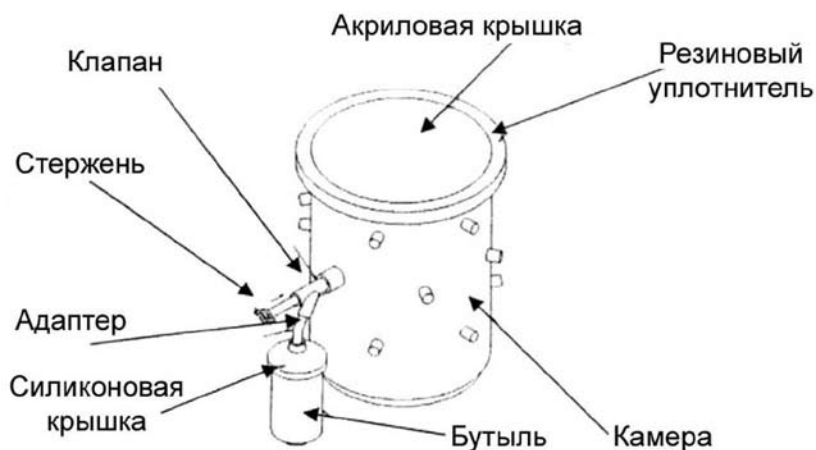

Сублимационная сушилка серии LTFD выполнена в настольном варианте для работы в лабораториях.

→ Компактные размеры прибора позволяют экономить рабочее место, тефлоновое покрытие камеры надежно защищает ее от коррозии и обладает высокой устойчивостью к кислотам.

→ Прибор может работать в автоматическом и в ручном режимах, предусмотрена возможность программирования.

→ Микропроцессорный контроль процессов сушки и размораживания обеспечивает высокую надежность и воспроизводимость результатов.

→ Автоматическая система защищает образец от попадания насосного масла.

→ Сушилка оснащена клапаном безопасности для укупорки образцов под инертным газом, цифровым дисплеем для отображения температуры и уровня вакуума.

Технические характеристики:

Корпус: 420x565x650 мм

Камера: 270x270 мм

Система охлаждения:

- Мощность компрессора 249 Вт
- Макс. объем 5 л
- Производительность 3 л/день
- Температура от -50 до -55 °C

Камера для сушки из нержавеющей стали 304 имеет 8 клапанов для подключения бутылей, диам. клапана $\frac{3}{4}$ " (в комплекте 1 бутылка объемом 600 мл с силиконовой крышкой и клапаном), акриловая крышка. Система размораживания: горячий пар или нагревательный элемент

Вес 38 кг

Дополнительные аксессуары:

- Вакуумный насос JK-WRV-8 (Китай): остаточное давление 5×10^{-4} мбар, производительность $8,1$ м³/ч, объем масла 0,45-0,55 л. Под заказ – 935 Евро (со склада с НДС)
- Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос PK 6 Dp (Германия): высокая химическая стойкость к NH₃, аминам и различным растворителям. Остаточное давление $< 1 \times 10^{-4}$ мбар, производительность $5,8$ м³/ч, объем масла 1 л. В наличии на складе – 2400 Евро.
- Насосное масло – под заказ
- Выходной фильтр – под заказ
- Бутылки с силиконовыми крышками (от 40 мл до 2000 мл) и адаптерами – под заказ

Стоимость модели LTFD5505 без аксессуаров: 4600 Евро (со склада в СПб с учетом НДС)